


### High Security Road Blocker (Underground) - HRSB

- ◆ 10mm ST44 Steel Sheet Cover
- ◆ Hot Dipped Galvanized Steel Construction
- ◆ Manuel Lever For Energy Loss
- ◆ Different Height Options Up to 1 Meter
- ◆ Integration With Any Type of Access Control System Such as UVSS and LPR Systems.
- ◆ PLC Controlled
- ◆ Different Types of Remote Controllers (RF, GSM etc.)
- ◆ Double Wire Barbed Hydraulic Hoses
- ◆ Emergency Mode (1 Sec Rising Time) With Additional Hydraulic Unit
- ◆ Adjustable Opening & Closing Times (3-10secs)
- ◆ TSE and ISO Certified Hydraulic Fittings



Technical Dimensions

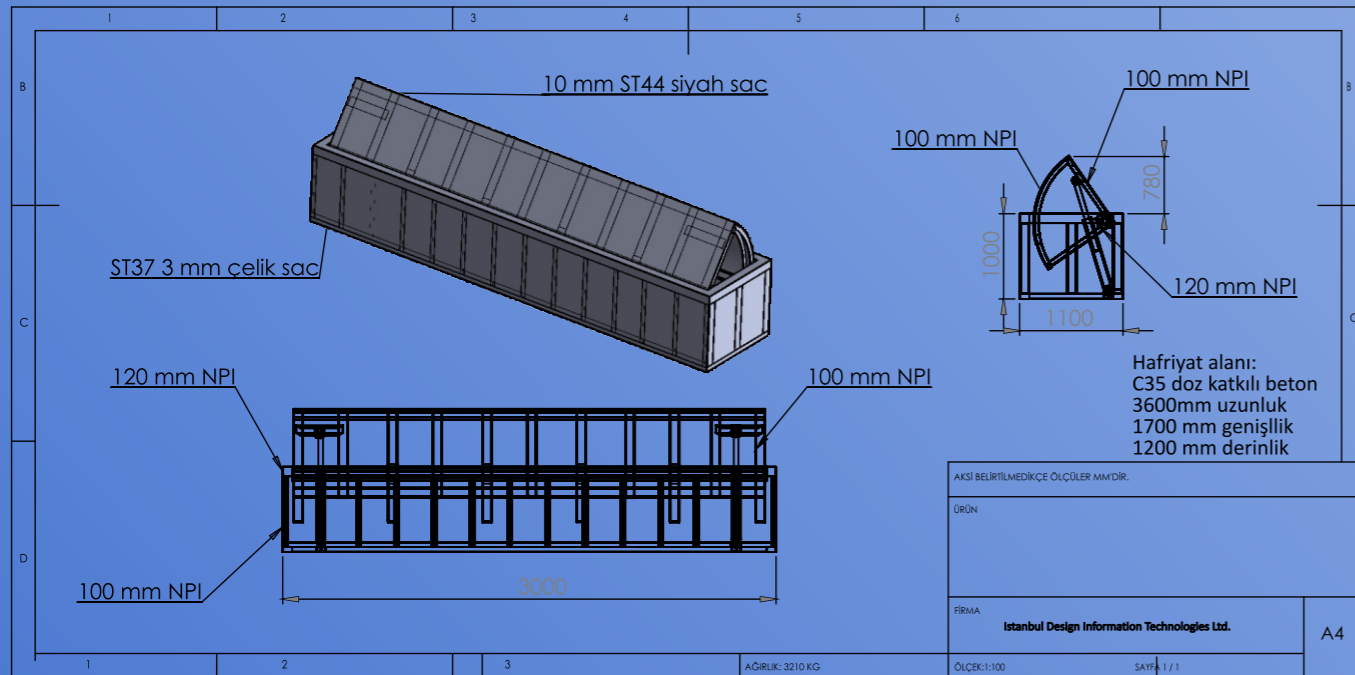


"TRANSPARK" is a registered trademark of Istanbul Design Information Technologies Ltd.

### TPYK - Yüksek Güvenlikli Yol Kesici Sistemleri (Zeminaltı)

- ◆ 10 mm ST44 sac kaplama üst kapak
- ◆ Sıcak daldırma galvaniz çelik konstrüksiyon
- ◆ Manuel hareket imkanı (enerji kesintisi vb.)
- ◆ İstenilen türde kumanda entegre olanağı
- ◆ Geçiş kontrol sistemi, Araç altı görüntüleme sistemi ve Plaka tanıma sistemi entegrasyon olanağı
- ◆ PLC tabanlı kontrol paneli
- ◆ Çift sarmal yer altı tipi hidrolik hortumlar
- ◆ TSE ve ISO normlarına uygun hidrolik elemanlar ve grubu
- ◆ İstenilen yükseklikte hareketli kısım yükselme mesafesi
- ◆ Ayarlanabilir açılma ve kapanma süresi (3-5 sn)
- ◆ İstenilen renkte Ral boya seçeneği



Teknik Ölçüler

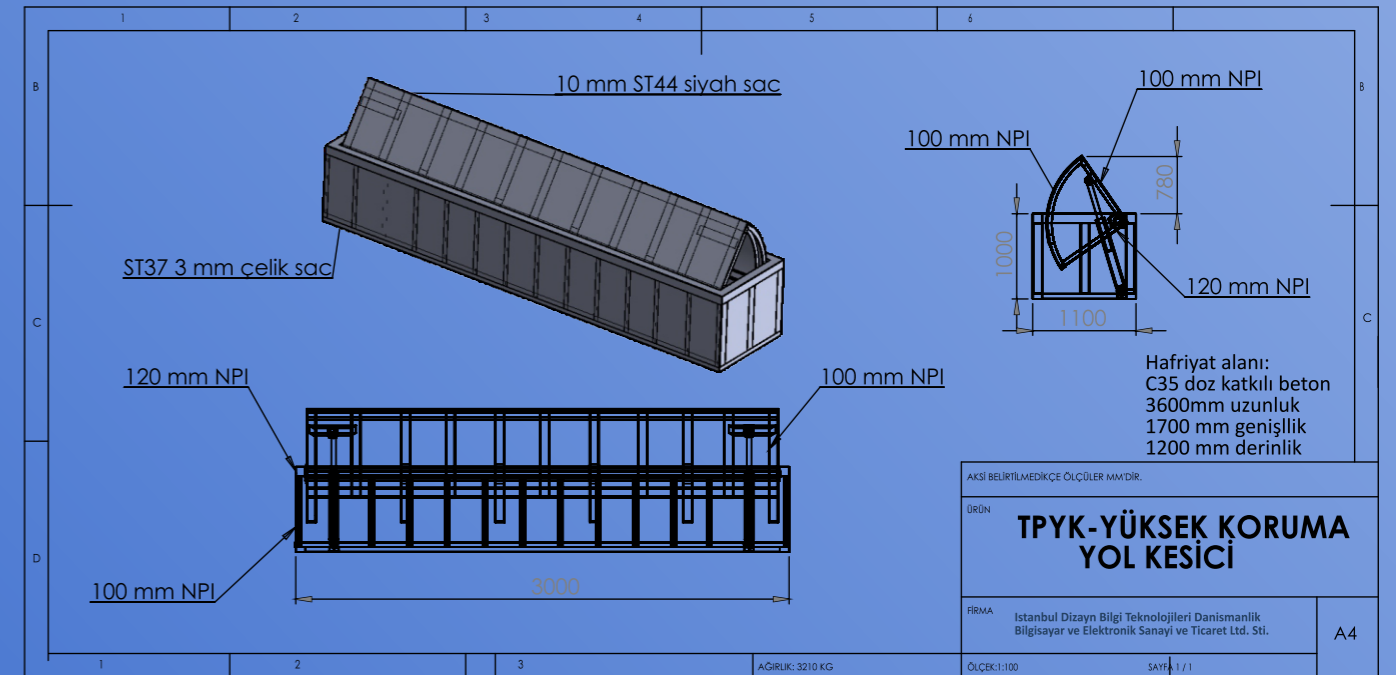


"TRANSPARK"; İstanbul Dizayn Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Bilgisayar ve Elektronik Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. nin tescilli markasıdır.

## TPYK - Yüksek Güvenlikli Yol Kesici Sistemleri (Zeminaltı)

- ◆ 10 mm ST44 sac kaplama üst kapak
- ◆ Sıcak daldırma galvaniz çelik konstrüksiyon
- ◆ Manuel hareket imkanı (enerji kesintisi vb.)
- ◆ İstenilen türde kumanda entegre olanağı
- ◆ Geçiş kontrol sistemi, Araç altı görüntüleme sistemi ve Plaka tanıma sistemi entegrasyon olanağı
- ◆ PLC tabanlı kontrol paneli
- ◆ Çift sarmal yer altı tipi hidrolik hortumlar
- ◆ TSE ve ISO normlarına uygun hidrolik elemanlar ve grubu
- ◆ İstenilen yükseklikte hareketli kısım yükselme mesafesi
- ◆ Ayarlanabilir açılma ve kapanma süresi (3-5 sn)
- ◆ Acil durum butonu ve valfi
- ◆ İstenilen renkte Ral boya seçeneği



## Teknik Ölçüler

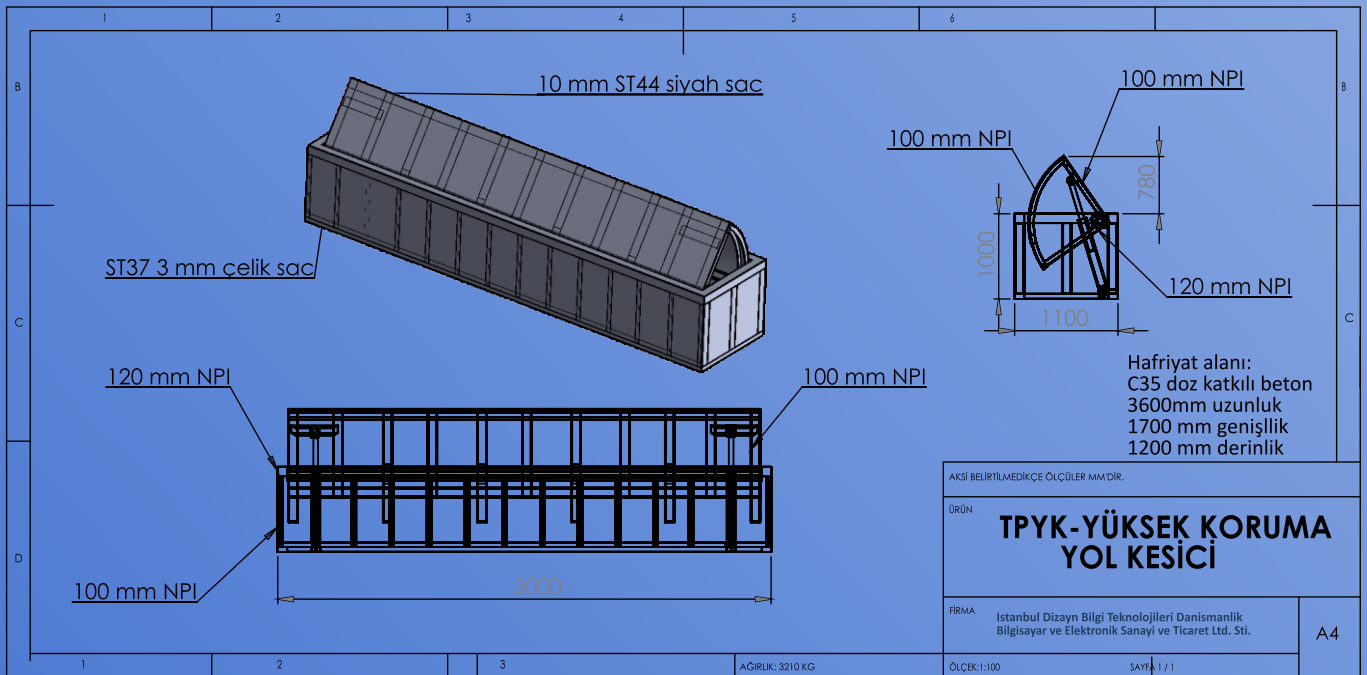

## TPYK - Yüksek Güvenlikli Yol Kesici Sistemleri (Zeminaltı)

- ◆ 10 mm ST44 sac kaplama üst kapak
- ◆ Sıcak daldırma galvaniz çelik konstrüksiyon
- ◆ Manuel hareket imkanı (enerji kesintisi vb.)
- ◆ İstenilen türde kumanda entegre olanağı
- ◆ Geçiş kontrol sistemi, Araç altı görüntüleme sistemi ve Plaka tanıma sistemi entegrasyon olanağı
- ◆ PLC tabanlı kontrol paneli
- ◆ Çift sarmal yer altı tipi hidrolik hortumlar
- ◆ TSE ve ISO normlarına uygun hidrolik elemanlar ve grubu
- ◆ İstenilen yükseklikte hareketli kısım yükselme mesafesi
- ◆ Ayarlanabilir açılma ve kapanma süresi (3-5 sn)
- ◆ Acil durum butonu ve valfi
- ◆ İstenilen renkte Ral boya seçeneği



## Teknik Ölçüler

